

Rodízios de carga média e pesada para usos gerais

Castors of medium and heavy duty load for standard uses

3

	Descrição Description		Página Page
	Rodízios giratório sem travão Swivel castors without brake		24
	Rodízios giratórios com travão Swivelcastors with brake	 	25
	Rodízios fixos Fixed castors		26
	Rodízios giratório sem travão Swivel castors without brake		27
	Rodízios giratórios com travão Swivelcastors with brake		28
	Rodízios giratórios para andaimes Swivel castors for scaffolding	 	29
	Rodízios giratórios com espigão liso Swivel castors with stem	 	30
ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURE	Rodízios giratórios e fixos Swivel and fixed castors	 	31
	Rodízios giratórios e fixos com rodas pneumáticas Swivel and fixed with pneumatic wheels	 	32
	Rodízios giratórios e fixos para cargas pesadas Medium and heavy duty swivel and fixed castors	 	33
	Rodízios para cargas elevadas Heavy duty castors	 	34

Rodízios giratórios com duas pistas de esferas, sem travão

Swivel castors with two ball bearing rows, without brake



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
										código - code	ref.
80	25		 P05-P	107	33	100x80	52x72/60x80	9x15	70	21506	G80/P05-P
100	32			128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	80	21507	G100/P05-P
125	37		 BN	154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	110	20108	G125/BN
125	37			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	110	21508	P-G125/BN
140	37			190	45	140x110	75x103/80x110	11x15	130	20109	G140/BN
160	44			200	45	140x110	75x103/80x110	11x15	140	20110	G160/BN
180	44			230	52	140x110	75x103/80x110	11x15	160	20111	G180/BN
200	50			240	52	140x110	75x103/80x110	11x15	185	20112	G200/BN
65	30		 NN	93	30	100x80	52x72/60x80	9x15	70	30106	G65/NN
80	30			107	33	100x80	52x72/60x80	9x15	125	30507	G80/NN
100	32			128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	140	30508	G100/NN
125	35			154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	170	30109	G125/NN
125	35			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	170	30509	P-G125/NN
150	40			195	45	140x110	75x103/80x110	11x15	200	30110	G150/NN
200	42			240	52	140x110	75x103/80x110	11x15	225	30112	G200/NN
150	45		 NNR	195	45	140x110	75x103/80x110	11x15	300	30111	G150/NNR
80	28		 XBU	107	33	100x80	52x72/60x80	9x15	100	20553	G80/XBU
100	30			128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	140	20554	G100/XBU
125	32			154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	170	20155	G125/XBU
125	32			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	170	20555	P-G125/XBU
160	38			200	45	140x110	75x103/80x110	11x15	220	20156	G160/XBU
80	25		 UAE	107	33	100x80	52x72/60x80	9x15	125	20189	G80/UAE
100	30			128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	140	20190	G100/UAE
125	40			154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	170	21706	G125/UAE
125	40			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	170	20191	P-G125/UAE
150	40			195	45	140x110	75x103/80x110	11x15	300	21709	G150/UAE
200	50			240	52	140x110	75x103/80x110	11x15	400	21712	G200/UAE
100	36		 BM	128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	120	20113	G100/BM
125	36			154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	170	20114	G125/BM
125	36			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	170	20115	P-G125/BM
150	45		 OK	195	45	140x110	75x103/80x110	11x15	400	30117	G150/OK

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Rodízios giratórios com duas pistas de esferas, com travão de bloqueio simultâneo

Swivel castors with two ball bearing rows, with total brake



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
												código - code	ref.
			 POS-P										
80	25			107	33	100x80	52x72/60x80	9x15	-	113	70	21516	G80/POST-P
100	32			128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	-	113	80	21517	G100/POST-P
			 BN										
125	37			154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	-	132	110	20128	G125/BNT
125	37			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	-	132	110	21518	P-G125/BNT
160	44			200	45	140x110	75x103/80x110	11x15	123	-	140	20132	G160/BNT*
180	44			230	52	140x110	75x103/80x110	11x15	123	-	160	20134	G180/BNT*
200	50			240	52	140x110	75x103/80x110	11x15	123	-	185	20136	G200/BNT*
			 NN										
80	32			107	33	100x80	52x72/60x80	9x15	-	113	125	30517	G80/NNT
100	32			128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	-	113	140	30518	G100/NNT
125	35			154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	-	132	170	30129	G125/NNT
125	35			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	-	132	170	30519	P-G125/NNT
150	40			195	45	140x110	75x103/80x110	11x15	123	-	200	30130	G150/NNT*
200	42			240	52	140x110	75x103/80x110	11x15	123	-	225	30134	G200/NNT*
			 NNR										
150	45			195	45	140x110	75x103/80x110	11x15	123	-	300	30132	G150/NNRT*
			 XBU										
80	28			107	33	100x80	52x72/60x80	9x15	-	113	100	20563	G80/XBUT
100	30			128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	-	113	140	20564	G100/XBUT
125	32			154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	-	132	170	20158	G125/XBUT
125	32			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	-	132	170	20565	P-G125/XBUT
160	38			200	45	140x110	75x103/80x110	11x15	123	-	220	20157	G160/XBUT*
			 UAE										
80	25			107	33	100x80	52x72/60x80	9x15	-	113	125	20194	G80/UAET
100	30			128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	-	113	140	20195	G100/UAET
125	40			154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	-	132	170	21715	G125/UAET
125	40			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	-	132	170	20196	P-G125/UAET
150	40			195	45	140x110	75x103/80x110	11x15	123	-	300	21718	G150/UAET*
200	50			240	52	140x110	75x103/80x110	11x15	123	-	400	21721	G200/UAET*
			 BM										
100	36			128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	-	113	120	20118	G100/BMT
125	36			154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	-	132	170	20119	G125/BMT
125	36			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	-	132	170	20120	P-G125/BMT
			 OK										
150	45			195	45	140x110	75x103/80x110	11x15	123	-	400	30133	G150/OKT*

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

* Travão traseiro/ With rear brake

Rodízios fixos de fixação rectangular

Fixed castors with rectangular plate



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	programa base basic range	
									código - code	ref.
80	25		 POS-P	107	100x80	52x72/60x80	9x15	70	20221	F80/POS-P
100	32			128	100x80	52x72/60x80	9x15	80	20222	F100/POS-P
125	37		 BN	154	140x110	75x103/80x110	11x15	110	20203	F125/BN
125	37			154	105x85	52x72/60x80	9x15	110	20209	P-F125/BN
140	44			190	140x110	75x103/80x110	11x15	130	20204	F140/BN
160	44			200	140x110	75x103/80x110	11x15	140	20205	F160/BN
180	50			230	140x110	75x103/80x110	11x15	160	20206	F180/BN
200	37			240	140x110	75x103/80x110	11x15	185	20207	F200/BN
65	30		 NN	93	100x80	52x72/60x80	9x15	70	30201	F65/NN
80	30			107	100x80	52x72/60x80	9x15	125	30243	F80/NN
100	32			128	100x80	52x72/60x80	9x15	140	30245	F100/NN
125	35			154	140x110	75x103/80x110	11x15	170	30207	F125/NN
125	35			152	105x85	52x72/60x80	9x15	170	30208	P-F125/NN
150	40			195	140x110	75x103/80x110	11x15	200	30209	F150/NN
200	42			240	105x85	75x103/80x110	11x15	225	30212	F200/NN
150	45		 NNR	195	140x110	75x103/80x110	11x15	300	30210	F150/NNR
80	28									
100	30		 XBU	107	100x80	52x72/60x80	9x15	100	20263	F80/XBU
125	32			128	100x80	52x72/60x80	9x15	140	20265	F100/XBU
125	32			154	140x110	75x103/80x110	11x15	170	20237	F125/XBU
125	32			154	105x85	52x72/60x80	9x15	170	20238	P-F125/XBU
160	38			200	140x110	75x103/80x110	11x15	220	20240	F160/XBU
80	25		 UAE	107	100x80	52x72/60x80	9x15	125	20259	F80/UAE
100	30			128	100x80	52x72/60x80	9x15	140	20260	F100/UAE
125	40			154	140x110	75x103/80x110	11x15	170	20276	F125/UAE
125	40			154	105x85	52x72/60x80	9x15	170	20277	P-F125/UAE
150	40			195	140x110	75x103/80x110	11x15	300	20278	F150/UAE
200	50			240	140x110	75x103/80x110	11x15	400	20279	F200/UAE
100	36		 BM	128	100x80	52x72/60x80	9x15	120	20212	F100/BM
125	36			154	140x110	75x103/80x110	11x15	170	20213	F125/BM
125	36			154	105x85	52x72/60x80	9x15	170	20214	P-F125/BM
150	45		 OK	195	140x110	75x103/80x110	11x15	400	30211	F150/OK

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Rodízios giratórios com fixação por parafuso, sem travão

Swivel castors with fixation bolt, without brake



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
								código - code	ref.
80	25		 POS	107	33	ø 10	60	20616	GF80/POS-P
100	32			128	33	ø 10	70	20617	GF100/POS-P
			 BN						
125	37			154	45	ø 10	110	20618	GF125/BN
65	30		 NN	93	33	ø 10	60	30690	GF65/NN
80	30			107	33	ø 10	70	30691	GF80/NN
100	32			128	33	ø 10	80	30692	GF100/NN
125	35			154	45	ø 10	100	30693	GF125/NN
80	28		 XBU	107	33	ø 10	70	20623	GF80/XBU
100	30			128	33	ø 10	90	20624	GF100/XBU
125	32			154	45	ø 10	110	20625	GF125/XBU
80	25		 UAE	107	133	ø 10	80	20630	GF80/UAE
100	30			128	33	ø 10	90	20631	GF100/UAE
125	40			154	45	ø 10	110	20632	GF125/UAE
100	36		 BM	128	33	ø 10	90	20608	GF100/BM
125	36			154	45	ø 10	110	20609	GF125/BM

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Para fixação com casquilho expansivo, consulte página 66

Nota: disponíveis com roda até ø200/ Note: available with wheels up to ø200

In case of fixation with expanders fitting, see page 66

Rodízios giratórios com fixação por parafuso, com travão de bloqueio simultâneo

Swivel castors with fixation bolt, with total brake



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
										código - code	ref.
80	25		 POS	107	33	ø 10	-	113	60	20643	GF80/POST-P
				128	33	ø 10	-	113	70	20644	GF100/POST-P
125	37		 BN	154	45	ø 10	-	132	110	20645	GF125/BNT
80	32		 NN	107	33	ø 10	-	113	70	30701	GF80/NNT
100	32			128	33	ø 10	-	113	80	30702	GF100/NNT
125	35			154	45	ø 10	-	132	100	30703	GF125/NNT
80	28		 XBU	107	33	ø 10	-	113	70	20651	GF80/XBUT
100	30			128	33	ø 10	-	113	90	20652	GF100/XBUT
125	32			154	45	ø 10	-	132	110	20653	GF125/XBUT
80	25		 UAE	107	33	ø 10	-	113	80	20635	GF80/UAET
100	30			128	33	ø 10	-	113	90	20636	GF100/UAET
125	40			154	45	ø 10	-	132	110	20637	GF125/UAET
100	36		 BM	128	33	ø 10	-	113	90	20612	GF100/BMT
125	36			154	45	ø 10	-	132	110	20613	GF125/BMT

* Com travão traseiro/ With rear brake

Para fixação com casquilho expansivo, consulte página 66

Nota: disponíveis com roda até ø200/ Note: available with wheels up to ø200

In case of fixation with expanders fitting, see page 66

Rodízios giratórios com duas pistas de esferas, com travão de bloqueio simultâneo, com espigão em tubo

Swivel castors with two ball bearing rows, with total brake, with pipe stem



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
											código - code	ref.
125	32		 POS	160	44	ø 35	110	-	133	100	21401	ETI125/POST-35
125	32			160	44	ø 38	110	-	133	100	21402	ETI125/POST-38

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Rodízios giratórios com duas pistas de esferas, com e sem travão de bloqueio simultâneo, com espigão em tubo

Swivel castors with two ball bearing rows, with and without total brake, with pipe stem



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
											código - code	ref.
160	44		 BN	203	45	ø 35	110	-	-	140	21403	ETI160/BN-35
180	44			230	52	ø 35	110	-	-	160	21430	ETI180/BN-35
180	44			230	52	ø 38	110	-	-	160	21406	ETI180/BN-38
200	50			240	52	ø 35	110	-	-	185	21435	ETI200/BN-35
200	50			240	52	ø 38	110	-	-	185	21408	ETI200/BN-38
160	44			203	45	ø 35	110	123	-	140	21404	ETI160/BNT-35*
180	44			230	52	ø 35	110	123	-	160	21431	ETI180/BNT-35*
180	44			230	52	ø 38	110	123	-	160	21407	ETI180/BNT-38*
200	50			240	52	ø 35	110	123	-	185	21436	ETI200/BNT-35*
200	50			240	52	ø 38	110	123	-	185	21409	ETI200/BNT-38*

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

* Com travão traseiro/ With rear brake

Rodízios giratórios com duas pistas de esferas, com e sem travão de bloqueio simultâneo, com espigão em tubo

Swivel castors with two ball bearing rows, with and without total brake, with pipe stem



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 ø int. mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
											código - code	ref.
180	44		 BN	230	52	ø 44	110	-	-	160	21410	ETE180/BN-44
200	50			240	52	ø 44	110	-	-	185	21412	ETE200/BN-44
180	44			230	52	ø 44	110	123	-	160	21416	ETE180/BNT-44*
200	50			240	52	ø 44	110	123	-	185	21418	ETE200/BNT-44*

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

* Com travão traseiro/ With rear brake

Rodízios giratórios com duas pistas de esferas, sem travão


Swivel castors with two ball bearing rows, without brake



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
									código - code	ref.
			 POS-P							
80	25			107	33	ø 20	50	60	20301	ESP80/POS-P
100	32			128	33	ø 20	50	70	20302	ESP100/POS-P
			 BN							
125	37			154	45	ø 20	50	90	20303	ESP125/BN
140	37			190	45	ø 25	70	120	20304	ESP140/BN
160	44			200	45	ø 25	70	130	20305	ESP160/BN
180	44			230	52	ø 25	70	150	20306	ESP180/BN
200	50			240	52	ø 25	70	170	20307	ESP200/BN
			 NN							
65	30			93	33	ø 20	50	60	30301	ESP65/NN
80	32			107	33	ø 20	50	100	30302	ESP80/NN
100	32			128	33	ø 20	50	120	30303	ESP100/NN
125	35			154	45	ø 20	50	130	30304	ESP125/NN
150	40			195	45	ø 25	70	160	30305	ESP150/NN

Rodízios giratórios com duas pistas de esferas, com travão de bloqueio simultâneo

Swivel castors with two ball bearing rows with total brake

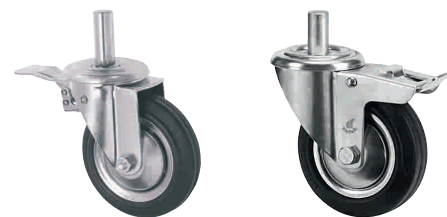

 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
											código - code	ref.
			 POS									
80	25			107	33	ø 20	50	-	113	60	20316	ESP80/POST-P
100	32			128	33	ø 20	50	-	113	70	20317	ESP100/POST-P
			 BN									
125	37			154	45	ø 20	50	-	132	90	20308	ESP125/BNT
160	44			200	45	ø 25	70	123	-	130	20309	ESP160/BNT*
180	44			230	52	ø 25	70	123	-	150	20310	ESP180/BNT*
200	50			240	52	ø 25	70	123	-	170	20311	ESP200/BNT*
			 NN									
80	32			107	33	ø 20	50	-	113	100	30310	ESP80/NNNT
100	32			128	33	ø 20	50	-	113	120	30311	ESP100/NNNT
125	35			154	45	ø 20	50	-	132	130	30312	ESP125/NNNT
150	40			195	45	ø 25	70	123	-	160	30315	ESP150/NNNT*

Acabamento: Zíncado brilhante/ Finishing: Bright zinc

**Com travão traseiro/ With rear brake

Rodízios giratórios para alta temperatura

Swivel castors for high temperature

Roda em resina fenólica resistente à corrosão e alta temperatura.

Temperatura: -30°C a +280°C • Velocidade de trabalho: 4 Km/h

Phenolic resin wheel, corrosion and high temperature resistant.

Temperature range: -30°C ÷ +280°C • Maximum working speed: 4 KPHx



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
										código - code	ref.
100	35		 RFS	128	33	100x80	52x72/60x80	9x15	150	30146	G100/RFS
125	35			154	45	140x110	75x103/80x110	11x15	200	30147	G125/RFS
125	35			154	45	105x85	52x72/60x80	9x15	200	30144	P-G125/RFS

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Rodízios fixos para alta temperatura

Fixed castors for high temperature

Roda em resina fenólica resistente à corrosão e alta temperatura.

Temperatura: -30°C a +280°C • Velocidade de trabalho: 4 Km/h

Phenolic resin wheel, corrosion and high temperature resistant.

Temperature range: -30°C ÷ +280°C • Maximum working speed: 4 KPHx



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
										código - code	ref.
100	35		 RFS	128		100x80	52x72/60x80	9x15	150	30225	F100/RFS
125	35			154		140x110	75x103/80x110	11x15	200	30226	F125/RFS
125	35			154		105x85	52x72/60x80	9x15	200	30224	P-F125/RFS

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Rodízios giratórios com duas pistas de esferas e roda pneumática

Swivel castors with two ball bearing rows and pneumatic wheel



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
										código - code	ref.
200	50		 PNRR	240	52	140x110	75x103/80x110	11x15	75	20151	G200/PNRR
260	85		 PBR	302	85	200x160	105x137/125x160	14x26	150	20152	G260/PBR

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Rodízios fixos com roda pneumática

Fixed castors with pneumatic wheel



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
										código - code	ref.
200	50		 PNRR	240	140x110	75x103/80x110	11x15	75	20217	F200/PNRR	
260	85		 PBR	302	200x160	105x137/125x160	14x26	150	20218	F260/PBR	

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Rodízios giratórios com duas pistas de esferas e roda pneumática

Swivel castors with two ball bearing rows and pneumatic wheel



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
										código - code	ref.
200	50		 PNRR	240	52	ø 25	70	-	75	20321	ESP200/PNRR

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Rodízios giratórios para cargas pesadas

Heavy duty swivel castors



			 Tipo de roda Type of wheel							programa base basic range	
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	Kg	código - code	ref.
			 UAE								
100	30			142	42	105 x 85	80 x 60	9x16	200	21803	GR100/UAE
125	40			165	44	105 x 85	80 x 60	9x16	250	21805	GR125/UAE
150	40			205	65	135 x 110	105 x 80	11x15	400	21807	GR150/UAE
200	50			251	55	135 x 110	105 x 80	13x16	800	21809	GR200/UAE
150	45		 OK	205	65	135 x 110	105 x 80	11x15	400	31807	GR150/OK
200	50			251	55	135 x 110	105 x 80	13x16	800	31808	GR200/OK
200	50			251	57	140 x 110	105 x 80	ø 12	1000	31809	GR200/OKR

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Rodízios giratórios para cargas pesadas, com travão de bloqueio simultâneo

Heavy duty swivel castors, with total brake



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
												código - code	ref.
			 UAE										
100	30			142	42	105 x 85	80 x 60	9x16	120	-	200	21823	GR100/UAET
125	40			165	44	105 x 85	80 x 60	9x16	120	-	250	21825	GR125/UAET
150	40			205	65	135 x 110	105 x 80	11x15	148	-	400	21827	GR150/UAET
200	50			251	55	135 x 110	105 x 80	13x16	-	127	800	21829	GR200/UAET*
150	45		 OK	205	65	135 x 110	105 x 80	11x15	148	-	400	31827	GR150/OKT
200	50			251	55	135 x 110	105 x 80	13x16	-	127	800	31829	GR200/OKT*

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

* Com travão traseiro/ With rear brake

Rodízios fixos para cargas pesadas

Heavy duty fixed castors



 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
									código - code	ref.
			 UAE							
100	30			142	105x85	80x60	9x16	200	21903	FR100/UAE
125	40			165	105x85	80x60	9x16	250	21905	FR125/UAE
150	40			205	135x110	105x80	11x15	400	21907	FR150/UAE
200	50			251	135x110	105x80	11x15	800	21909	FR200/UAE
150	45		 OK	205	135x110	105x80	11x15	400	31907	FR150/OK
200	50			251	135x110	105x80	11x15	800	31908	FR200/OK
200	50			251	140x110	105x80	11x15	1000	31909	FR200/OKR

Acabamento: Zincado brilhante/ Finishing: Bright zinc

Rodízios giratórios para cargas elevadas

Heavy duty swivel castors



Suporte em aço soldado e roda em ferro fundido com revestimento em poliuretano

Welded steel support and iron wheel with polyurethane coating

 mm	 mm		 Tipo de roda Type of wheel	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	programa base basic range	
										código - code	ref.
250	60		 UFE	305	80	175x140	140x105	ø 15	1400	21811	GR250/UFE
300	70			370	83	200x200	160x160	ø 17	1800	21813	GR300/UFE

Acabamento: Pintado preto/ Finishing: Black epoxy paint

Rodízios fixos para cargas elevadas

Heavy duty fixed castors



Suporte em aço soldado e roda em ferro fundido com revestimento em poliuretano

Welded steel support and iron wheel with polyurethane coating

			 Tipo de roda Type of wheel						 Kg	programa base basic range	
mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm		código - code	ref.
			 UFE								
250	60			305	175x140	140x105	ø 15	1400	21911	FR250/UFE	
300	70			370	200x200	160x160	ø 17	1800	21913	FR300/UFE	

Acabamento: Pintado preto/ Finishing: Black epoxy paint

[illegible]

Notes

[illegible]